


FICHA TÉCNICA


Loola Lámpara de mesa



LOOLA 1


LOOLA 1 con base

Brazo único con 2 articulaciones. Base, cabeza y brazo de acero con recubrimiento epoxi.

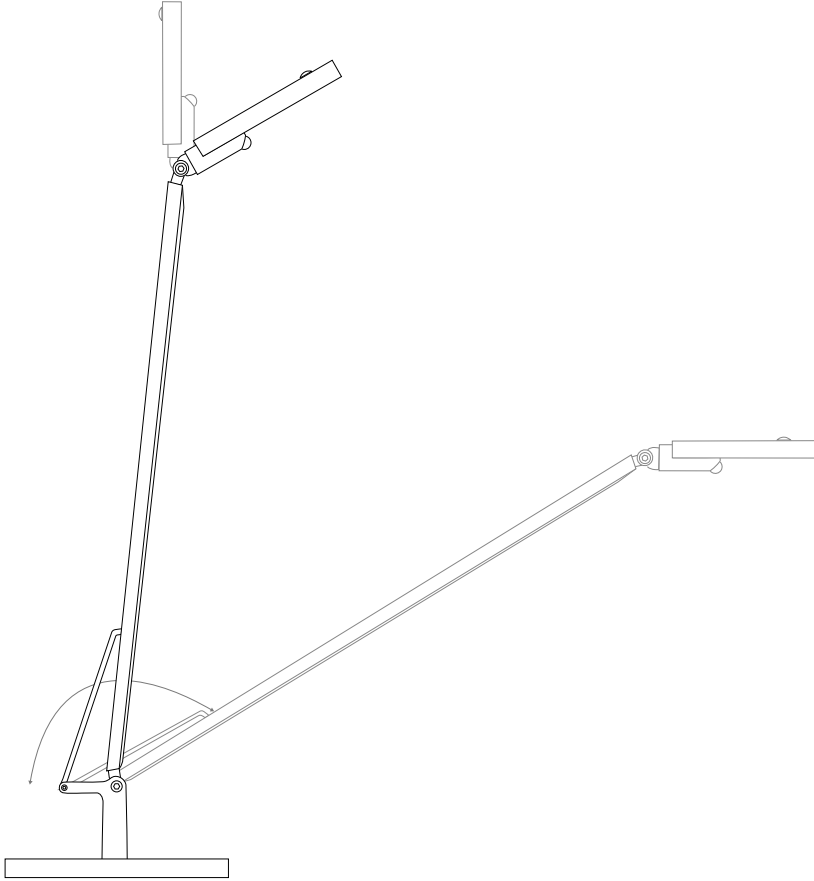


Fijación con abrazadera

Acero con revestimiento epoxi

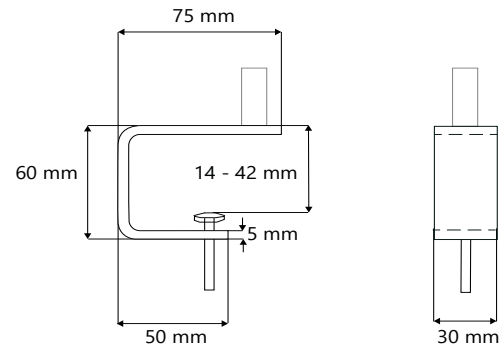


Abrazadera Isola

Acero con recubrimiento de polvo

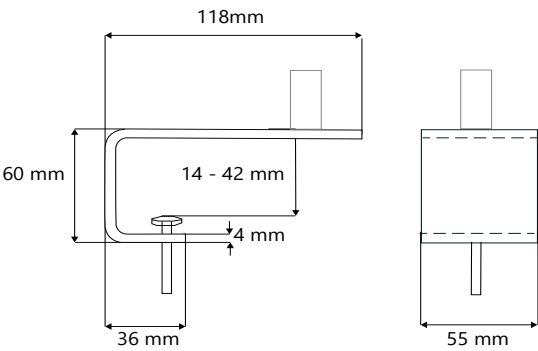

Soporte para la barra NEW PORT


Acero con recubrimiento en polvo.
Tornillos y tuercas de acero galvanizado.

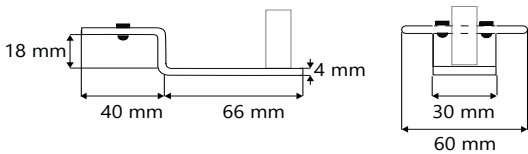

LOOLA 2


LOOLA 2 con base

Brazo doble con 3 articulaciones. Base, cabeza y brazo de acero con recubrimiento epoxi.

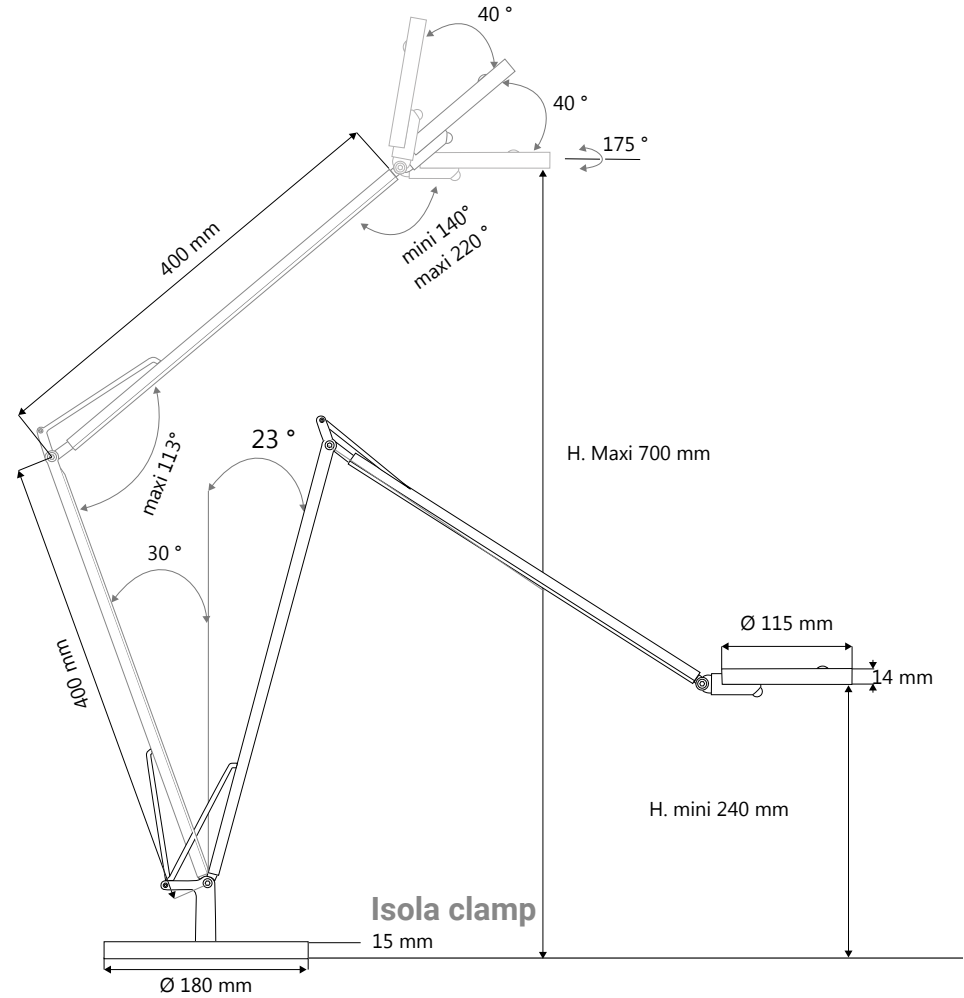


Abrazadera estándar

Acero con revestimiento epoxi

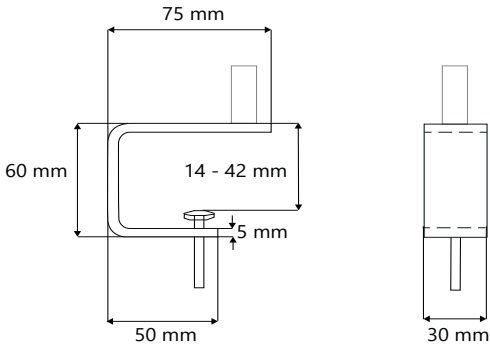

Abrazadera Isola


Acero con recubrimiento de polvo

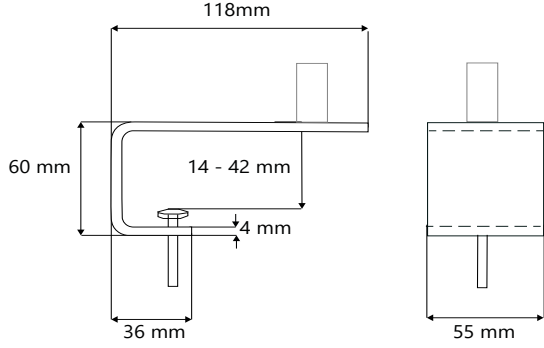

LOOLA Flex


LOOLA flex con base

Brazo con 2 articulaciones flexibles. Tubo de acero con revestimiento epoxi, articulaciones flexibles de latón con revestimiento epoxi. Cabeza de acero con revestimiento epoxi. Base de acero con revestimiento epoxi.

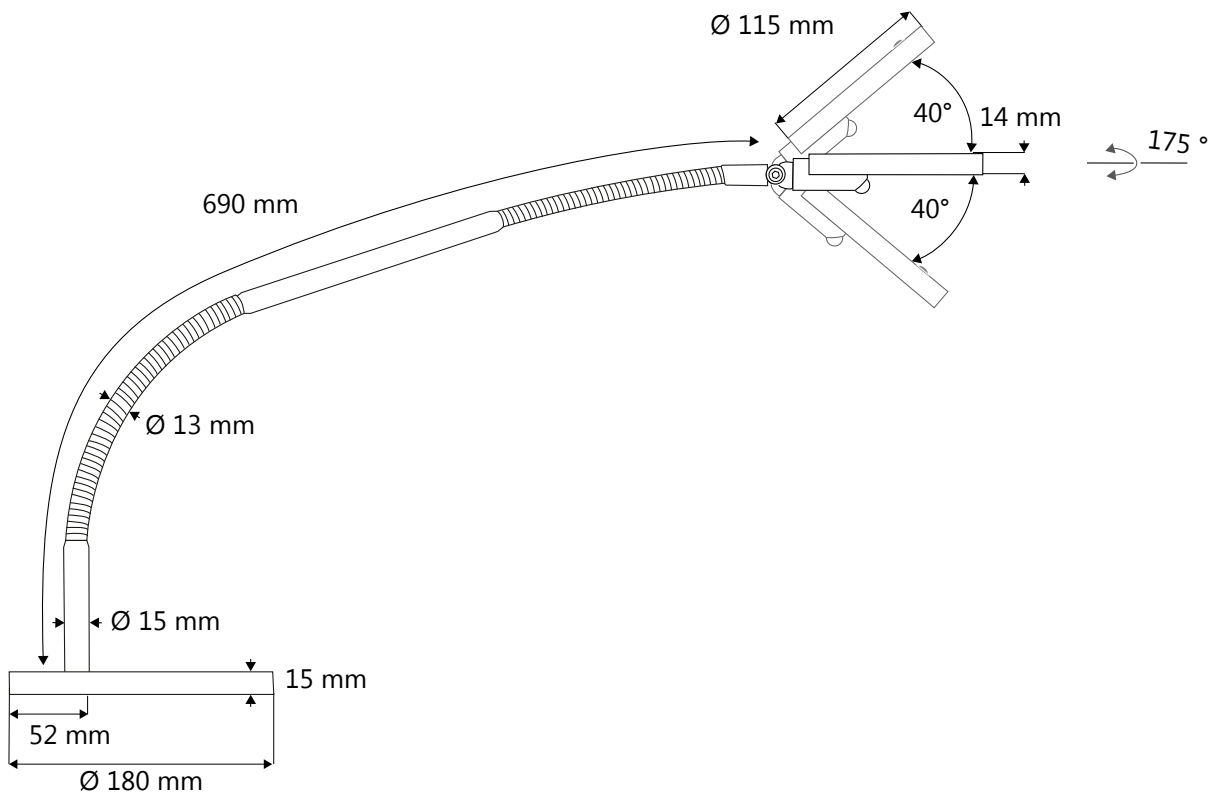


Abrazadera estándar

Acero con recubrimiento de polvo

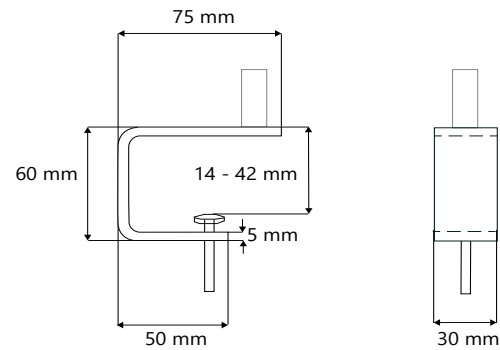


Abrazadera Isola

Acero con recubrimiento de polvo

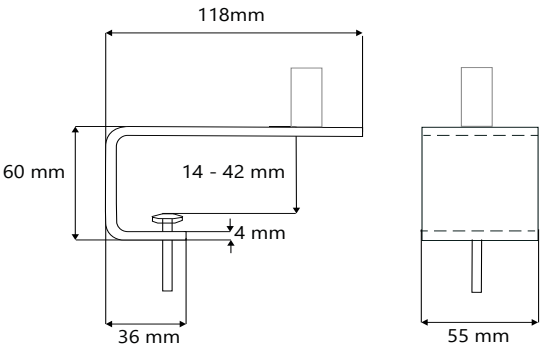


Soporte para barra de herramientas NEW PORT

Acero con recubrimiento en polvo.
Tornillos y tuercas de acero galvanizado.

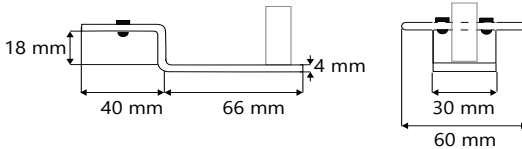

Soporte para barra DUP


Acero con recubrimiento de polvo.
Tornillos y tuercas de acero galvanizado.

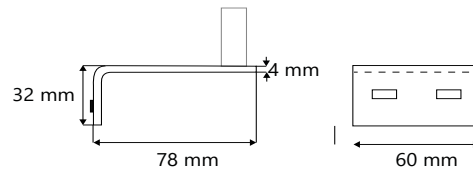

LOOLA Mini

LOOLA mini con base



Brazo acodado, cabeza y base de acero con recubrimiento epoxi, fieltro antideslizante.

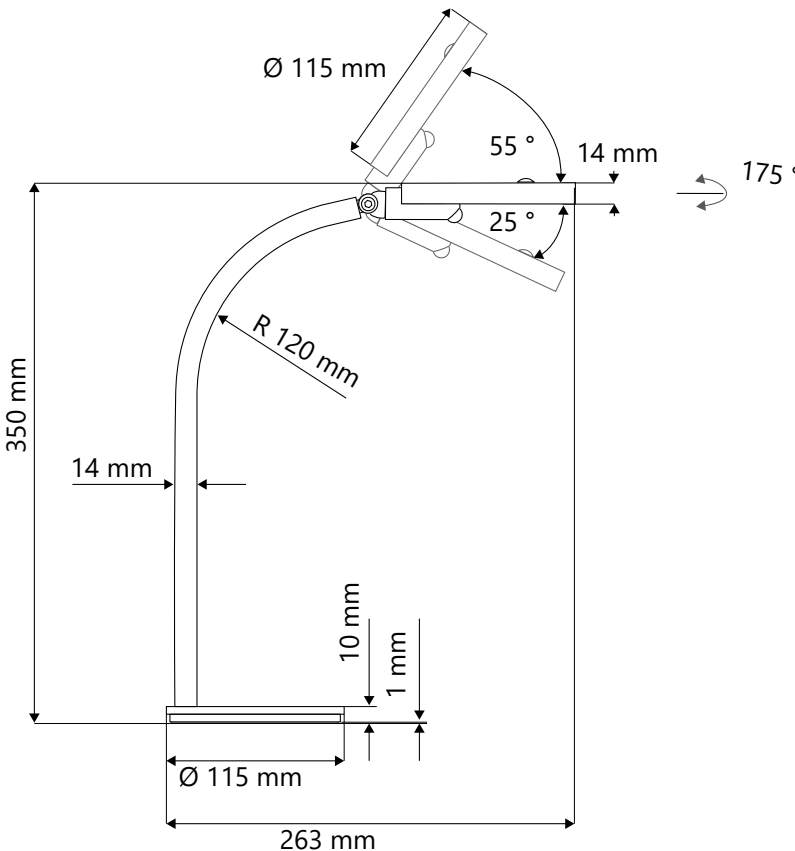

LOOLA Biblioteca

LOOLA lámpara de biblioteca

Lámpara de dos cabezas con dos brazos en ángulo. Revestimiento de epoxi.


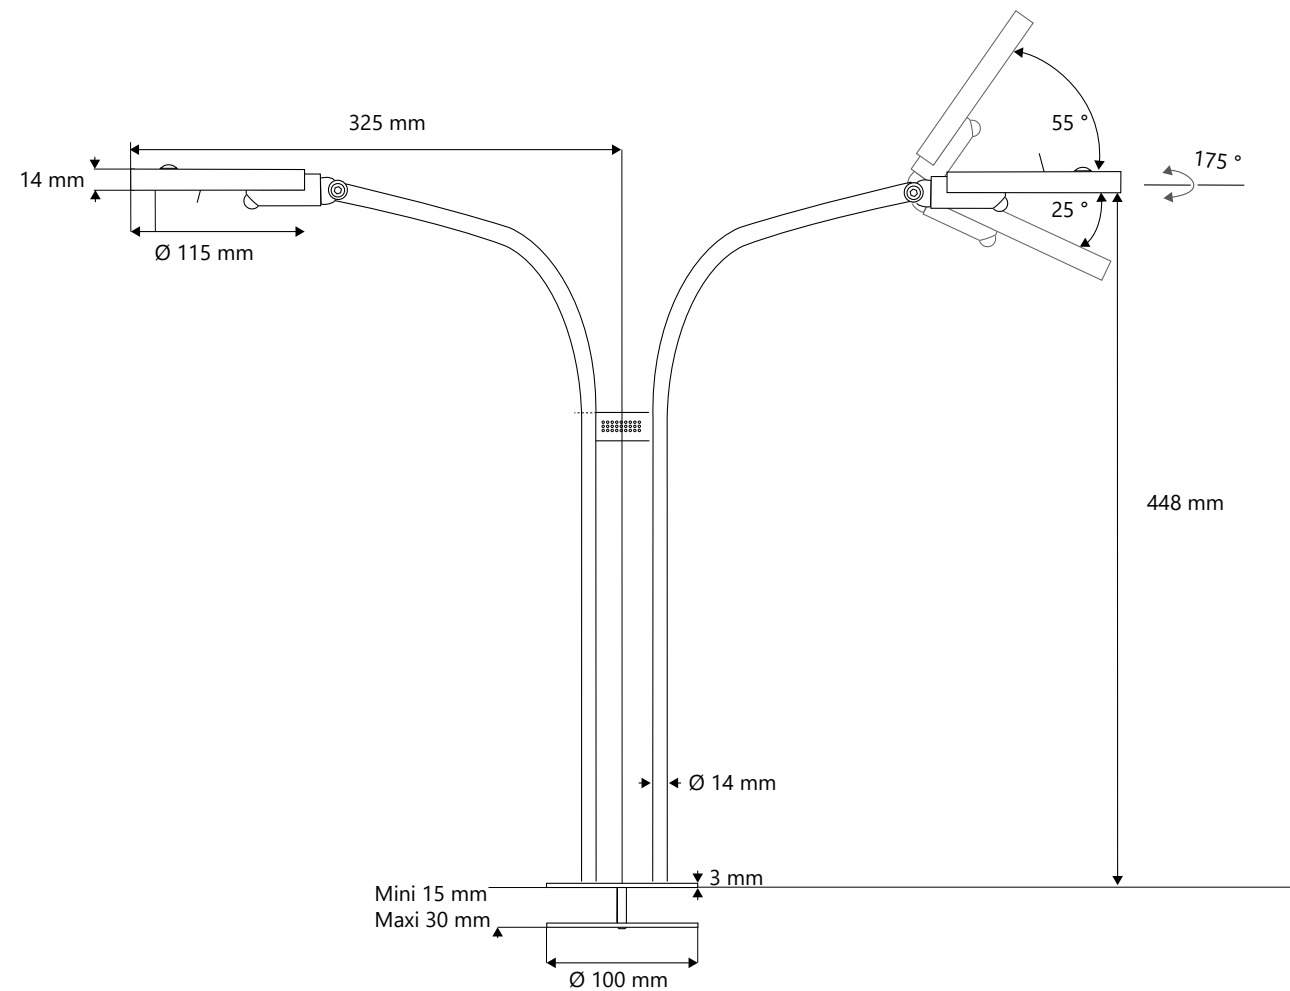


Fijación entre 2 mesas (de 10 a 30 mm de grosor) o a través de la mesa (orificio de 60 mm de diámetro).
El cable pasa a través de la placa de la mesa.

LOOLA Biblioteca

LOOLA lámpara de biblioteca

Lámpara de un cabezal con dos brazos en ángulo. Revestimiento de epoxi.

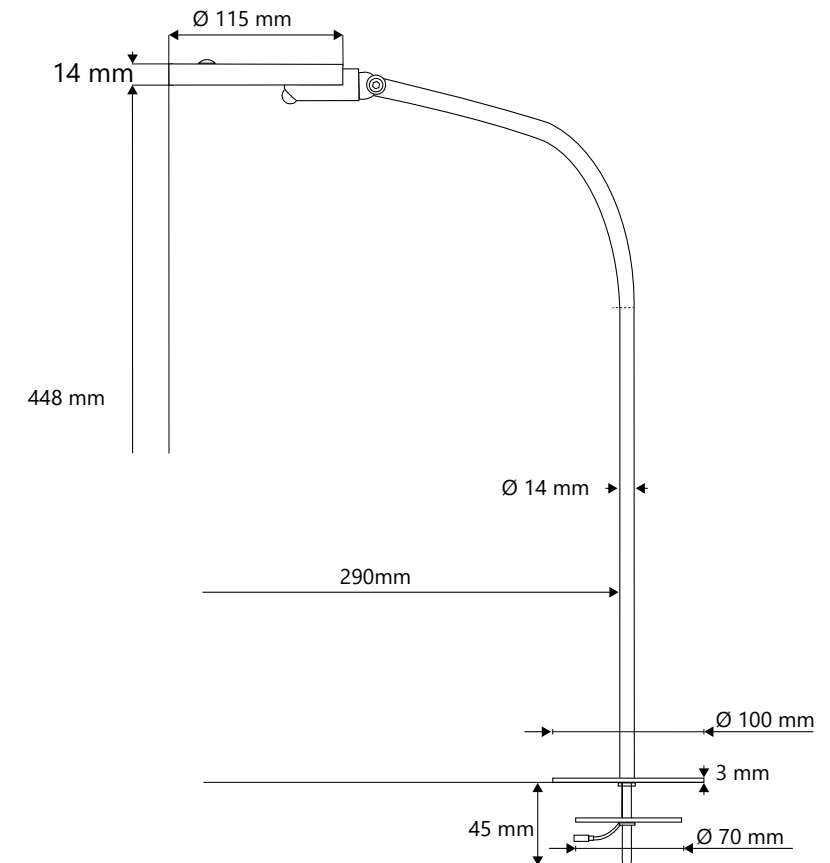

Fijación entre 2 mesas (de 10 a 30 mm de grosor) o a través de la mesa (orificio de 60 mm de diámetro).
El cable pasa a través de la placa de la mesa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lámpara clase III, IP 20

Cable	2 m
Fuente de alimentación	Driver enchufable (desconectable) clase II 110 / 240 V (24 V DC)
Interruptor	Encendido/apagado, interruptor con regulador de intensidad en el cabezal
Fuente de luz	LED 8 Con difusor en PS (película en lexan)
Sensor	Sensor de presencia (detalles en las páginas 10 y 11)
Voltaje	90 LED : 24 V DC
Potencia utilizada	Maxi: 8,1 W, mini 15%
Eficiencia luminosa	Maxi: 450 lúmenes, mini: 15%
Temperatura de color	2700° K (brazo blanco)
CRI	(Ra) 80
Intensidad luminosa	Maxi: 1400 lux, mini 15%
Difusión de la luz	3 lentes difusoras de luz para una iluminación amplia, homogénea y sin deslumbramientos.



Vida útil


50 000 hours

Clase energética




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intensidad luminosa a 40 cm

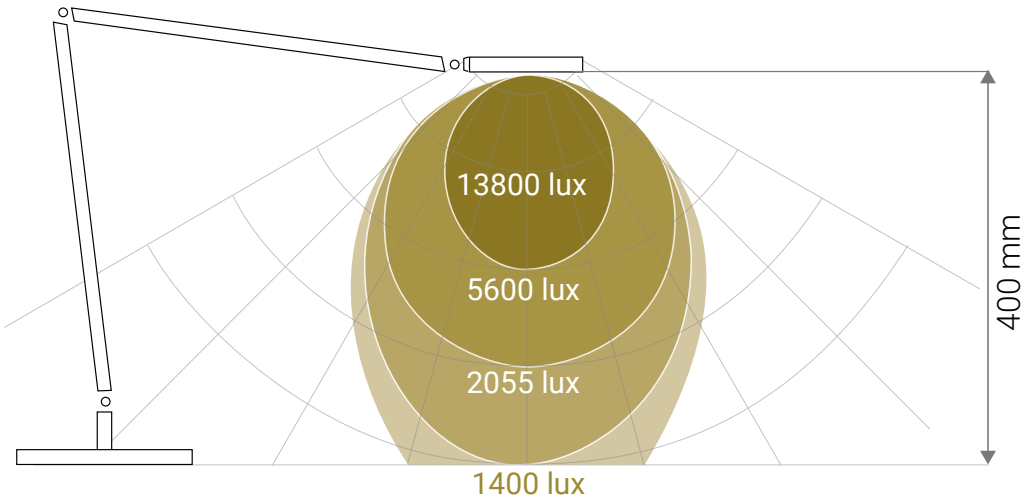


Difusión de la luz en el escritorio

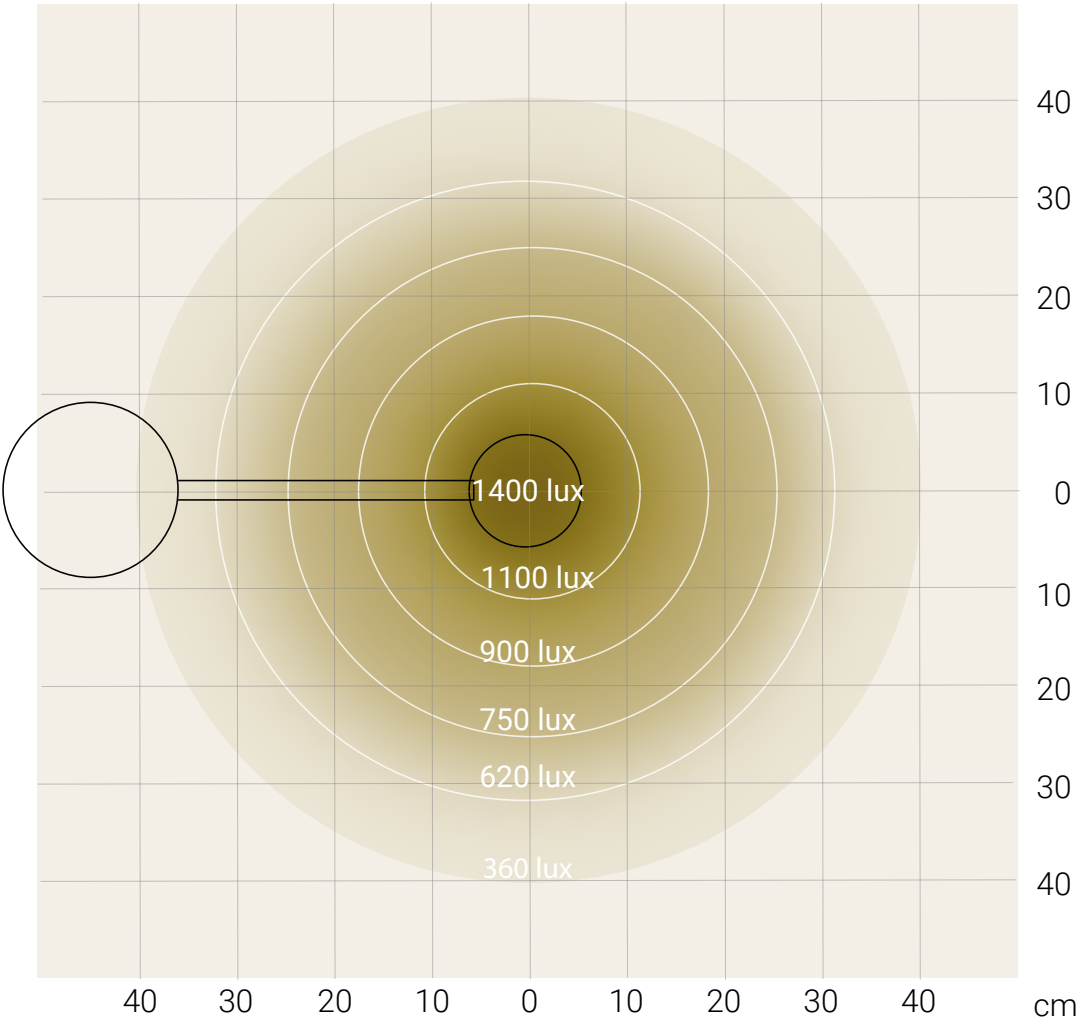

Valores en lux medidos con una posición horizontal de la cabeza a 400 mm del escritorio.
Estos valores son válidos para LOOLA, LOOLA 2, LOOLA Straight, LOOLA Wood y LOOLA flex.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modo de funcionamiento

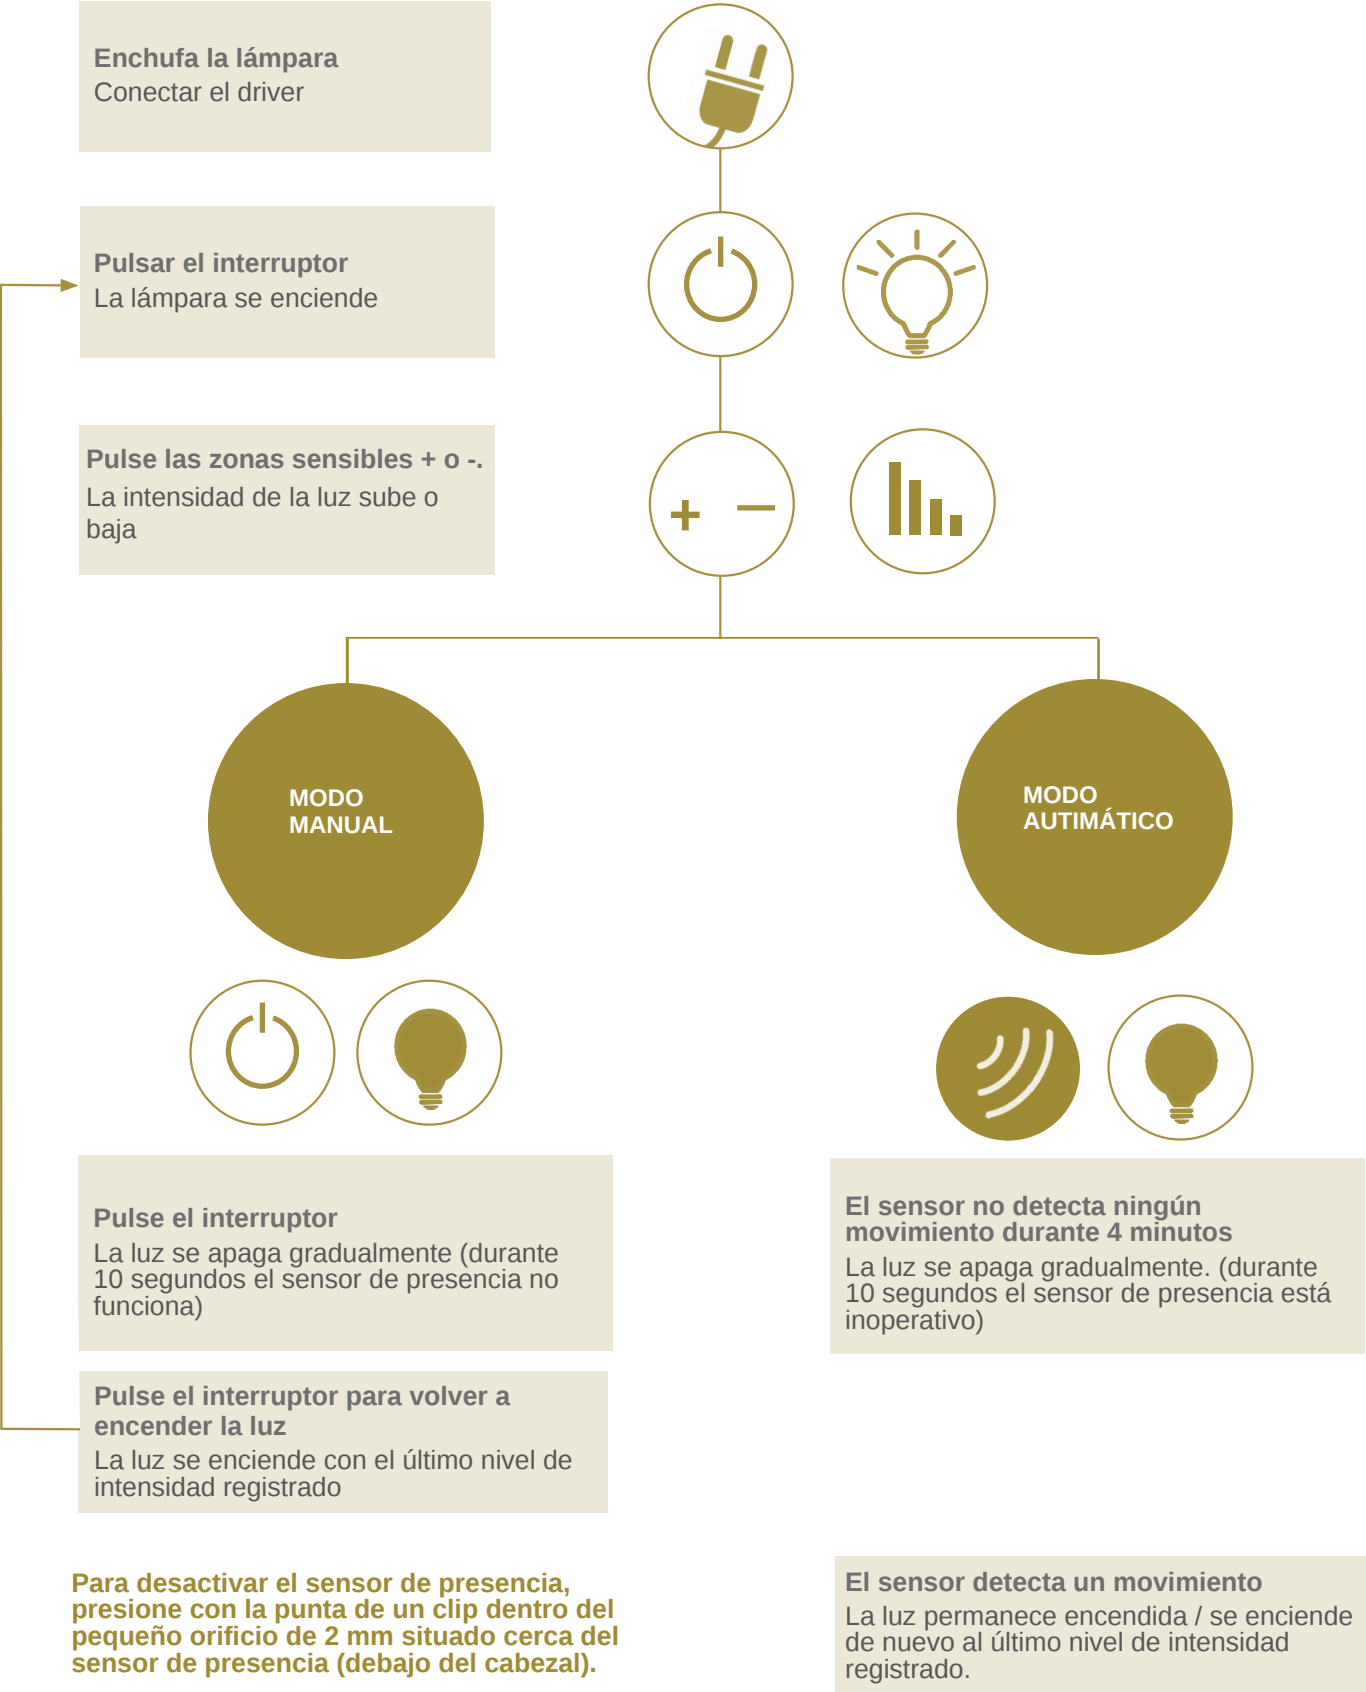

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Zonas con detección de movimiento

El sensor de presencia se encuentra debajo del cabezal.
El área de detección coloreada se aplica a una lámpara con el cabezal en posición horizontal a 400 mm de la mesa. El área varía en función del ángulo de inclinación del cabezal (arriba y abajo, izquierda y derecha).

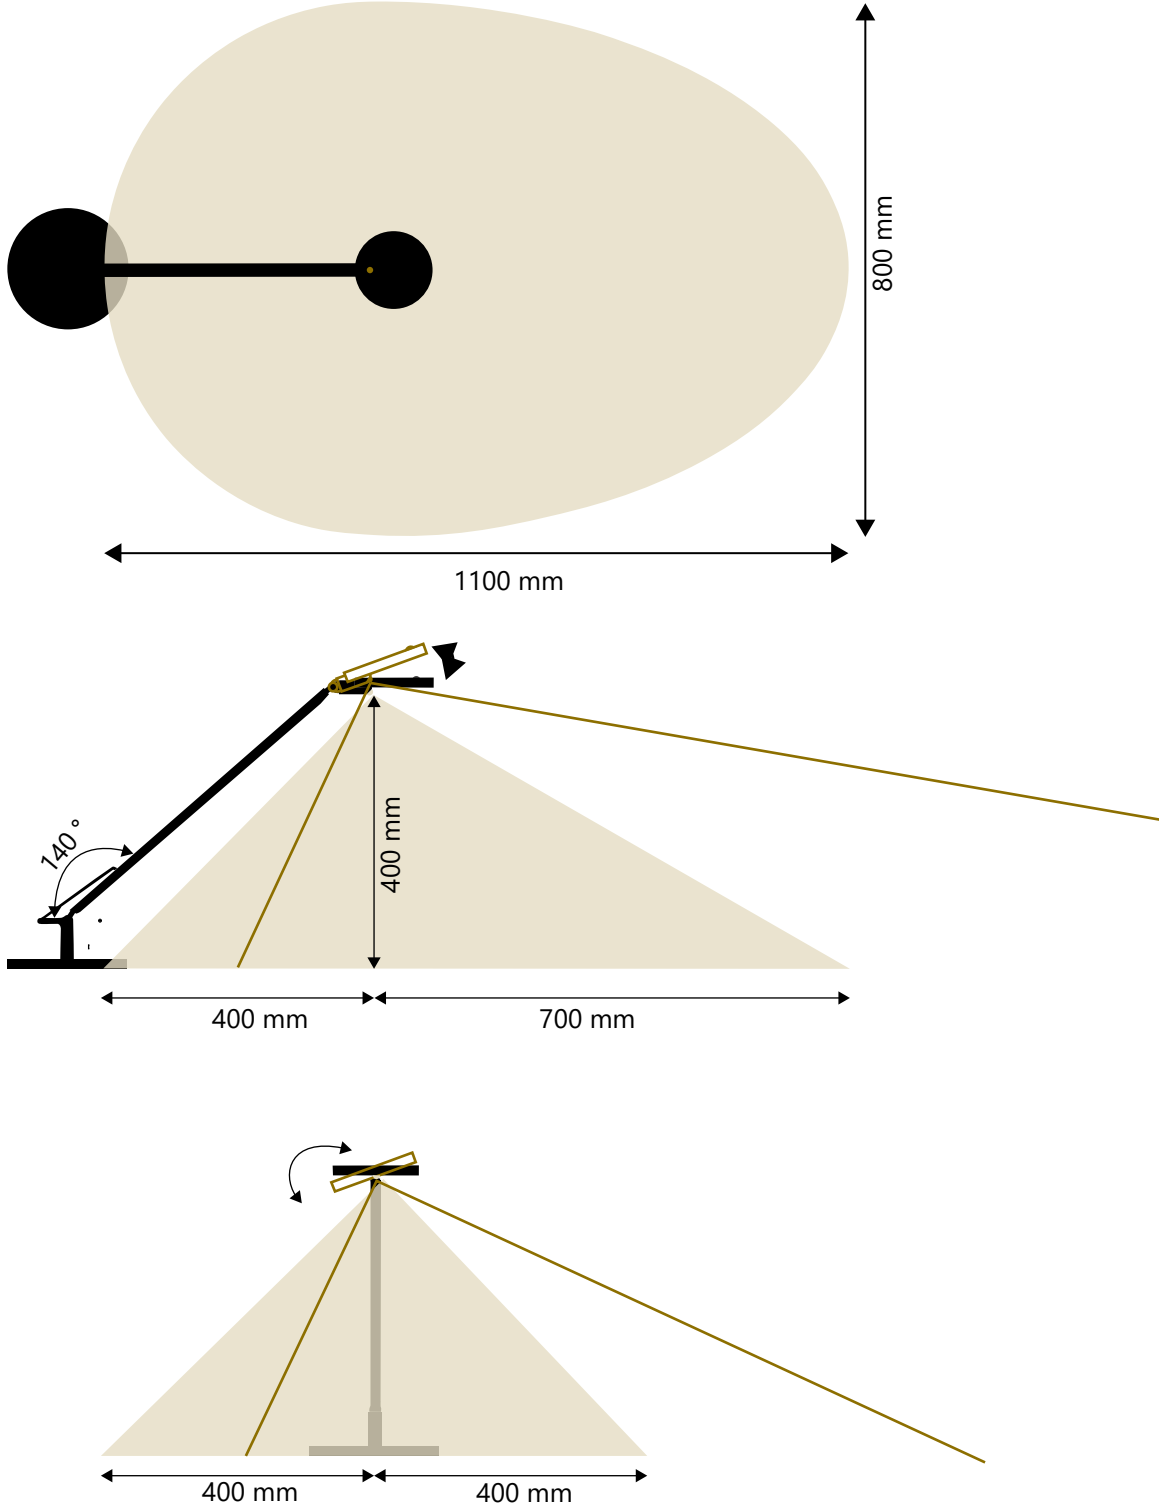

Datos medioambientales

Todos los componentes cumplen los requisitos RoHS.

Las luminarias LOOLA se fabrican de conformidad con las directivas europeas vigentes. Certificado de conformidad a petición.



Materiales principales

Cabezal	Aluminio, cubierto de policarbonato
Brazo	Aluminio, juntas de aleación cincada, muelle de acero
Base	Cubierta y lastre de acero

Entre el 32,59% y el 79,23% de materiales reciclados.*

Entre el 97,94% y el 100% de materiales reciclables.*

Embalaje

Cartón fabricado con un 75% de material reciclado, 100% reciclable.

* El porcentaje exacto depende de la referencia del producto.